



MMA 300LCD





"Zvárajte ako profesionál – aj vo vetre v záhrade!"


PANTERMAX® MMA 300LCD je zvaračka, ktorá sa ničoho nebojí. Doma alebo vonku, vietor alebo sneh?

– Stačí ho zapnúť a ide to! 🌪️ 🌨️ ❄️

Krásny a farebný LCD displej vás na prvý pohľad prevedie všetkými nastaveniami, takže aj vaša svokra by mohla plot pred nedeľným obedom zvariť. K tomu luxusný kufor **ZADARMO**, pretože keď niečo vyzerá tak dobre, musí sa to nosiť štýlovo. 🧳 ✨ A cena? Smiešne málo, že si budete chcieť kúpiť tri naraz – jeden do dielne, druhý na chatu a tretí ako vianočný darček!

Univerzálna zvaračka **PANTERMAX® MMA 300LCD** je ako stvorená pre každého, kto chce zvarať bez nervov.

Veľký farebný LCD displej vám všetko jasne ukáže.

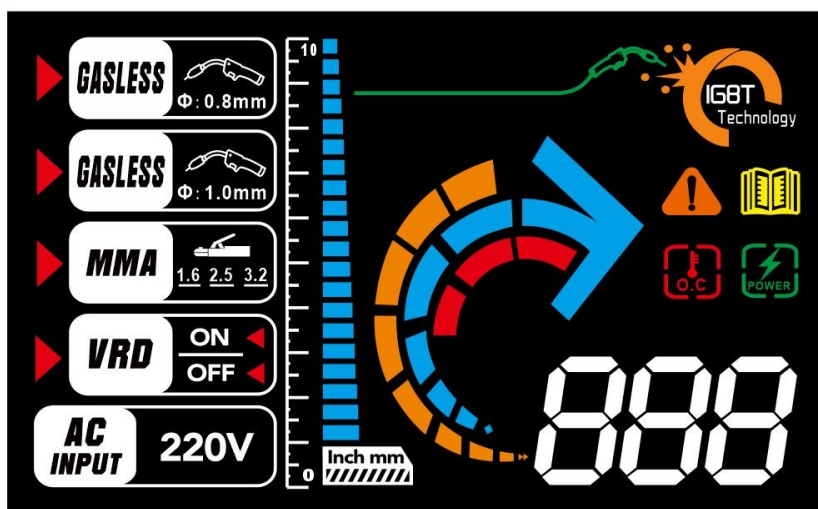

Luxusný kufor zadarmo zabezpečí, že budete mať vždy po ruke elegantného partnera v dielni.



Nízka cena? Tak smiešne, že by ste sa mohli čudovať, kde je háčik (nikde!).

Či už vonku prší, sneží alebo fúka veterno, s **PANTERMAX** môžete jednoducho zapnúť a zvrátať.

👉 Jednoduchosť, výkon a dizajn v jednom balení – to je PANTERMAX® MMA 300LCD.

🔧 **Obsah balenia. A je to hlavne... ZADARMO!**

📦 **Plastové puzdro** – pretože každé zviera potrebuje poriadnu kletku

📦 **1,8m kábel s držiakom elektródy**

📦 **1,8m kábel s uzemňovacou svorkou**

📖 **Manuál** – v prípade, že vám sused

📄 nechce poradiť **Záručný list** – pretože si navzájom veríme

Parameter/model	PANTERMAX® MMA 300LCD	
Sieťové napätie	~230V +/-10% - (50/60Hz)	
Príkon	5,5 kVA	
	MMA	TIG
Primárny prúd I _{max} (A)	24	19
Fázový prúd I _{1eff} (A)	13,1	13,1
Poistka (istič motora pomalý, charakteristika D)	16A	
Rozsah zvaracieho prúdu (A)	20-120	
Max. otvorené napätie (V)	65	
Účinnosť (%)	85	
Zaťaženie (40 °C, 10 minút)	30% 120A 60% 85A 100% 66A	
SILA OBLÚKA	1 – 10	
VRD	Zapnuté/vypnuté.	zap.
Trieda pokrytia	IP21S	
Trieda izolácie	H	
Rozmery D x Š x V (mm)	Rozmery 220 x 90 x 130	
Rozmery balenia D x Š x V (mm)	295 x 150 x 270	
Hmotnosť (kg)	3,5	

